


Anschließen der Fritz!Box enDSL



Schließen Sie die Fritz!Box gemäß der mitgelieferten Unterlagen an. Achten Sie bitte darauf, die Fritz!Box direkt mit der TAE-Dose zu verbinden (ein Splitter oder NTBA werden nicht benötigt).

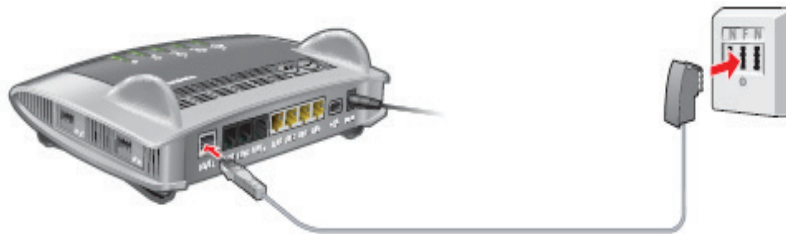

1 Internetanschluss einrichten

Verbinden Sie die Fritz!Box mit einem Computer und verfahren Sie dabei wie in der zur Fritz!Box mitgelieferten Anleitung unter „Computer anschließen“ beschrieben.

Öffnen Sie auf dem Computer einen Webbrowser und rufen Sie die Seite **http://fritz.box** auf. Bitte melden Sie sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort von der Rückseite der FRITZ!Box an und folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungs-Assistenten.

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus: enviaTEL-03

Bitte wählen ...
1&1 Telecom GmbH
EWE - swb - osnatel
enviaTEL
enviaTEL-03
M-net
MDDSL Fiber
neu-mediant
o2
Plusnet
Telekom
Vodafone
anderer Internetanbieter

Weiter > Abbrechen

Sofern in der Liste der Internetanbieter der Eintrag "envia TEL" vorhanden ist, können Sie diesen auswählen (wenn Eintrag mit Zusatz vorhanden (bspw. "envia TEL-03"), bitte bevorzugt diesen einstellen). Falls der Eintrag "envia TEL" nicht vorhanden ist, wählen Sie „weitere Internetanbieter“ und „andere Internetanbieter“ aus. Als Namen vergeben Sie bitte envia TEL.

Internetzugang einrichten

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☒ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☐ Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie „Anschluss an einen DSL-Anschluss“ aus.

Anschließen der Fritz!Box enDSL



Internetzugang einrichten

Ausgewählter Internetanbieter: anderer Internetanbieter

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername:

Kennwort:

Zurück Weiter Abbrechen

Geben Sie jetzt die Ihnen mitgeteilten Zugangsdaten „PPPoE-Benutzername“ und „PPPoE-Kennwort“ ein.

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	envia TEL
Benutzername	PPPoE-Benutzername
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet. Tarifmodell ändern

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

☒ Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

Zurück Weiter Abbrechen

Im Folgenden sehen Sie eine Zusammenfassung der eingegeben Daten. Setzen Sie einen Haken bei „Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen“. Nach einer abschließenden Prüfung des Internetanschlusses ist dessen Einrichtung abgeschlossen.

Hinweis: Sofern Sie im ersten Schritt den Eintrag „andere Internetanbieter“ ausgewählt haben, müssen Sie anschließend die VLAN-Einstellungen durchführen.

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetverbindung

☒ Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)

☐ Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr

☐ Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)

Automatisch trennen nach Sekunden

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

☒ VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID:

PBit:

DSL-ATM-Einstellungen

☐ Automatisch erkennen

☒ Manuell festlegen

Übernehmen Verwerfen

Klicken Sie dazu in der linken Navigationsleiste auf „Internet“ und dann auf „Zugangsdaten“. Im rechten Fenster klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“, setzen einen Haken bei „VLAN für den Internetzugang verwenden“ und geben bei VLAN-ID eine „7“ ein.

envia TEL GmbH

Geschäftsanschrift Friedrich-Ebert-Straße 26 · 04416 Markkleeberg · T 0800 0101700 · F 0800 3684283

www.enviaTEL.de/highspeed · highspeed@enviaTEL.de · Geschäftsführung Stephan Drescher · Haiko Rennert

Sitz der Gesellschaft Markkleeberg · Registergericht Amtsgericht Leipzig · HRB 24812 · USt-ID-Nr. DE183563546


Ein Unternehmen der




2 Rufnummern einrichten

Anschlusseinstellungen durchführen

Klicken Sie dazu in der linken Navigationsleiste auf „Telefonie“ und dann auf „eigene Rufnummern“. In der Rufnummernmaske wählen Sie bitte im oberen Bereich den Reiter „Anschlusseinstellungen“.

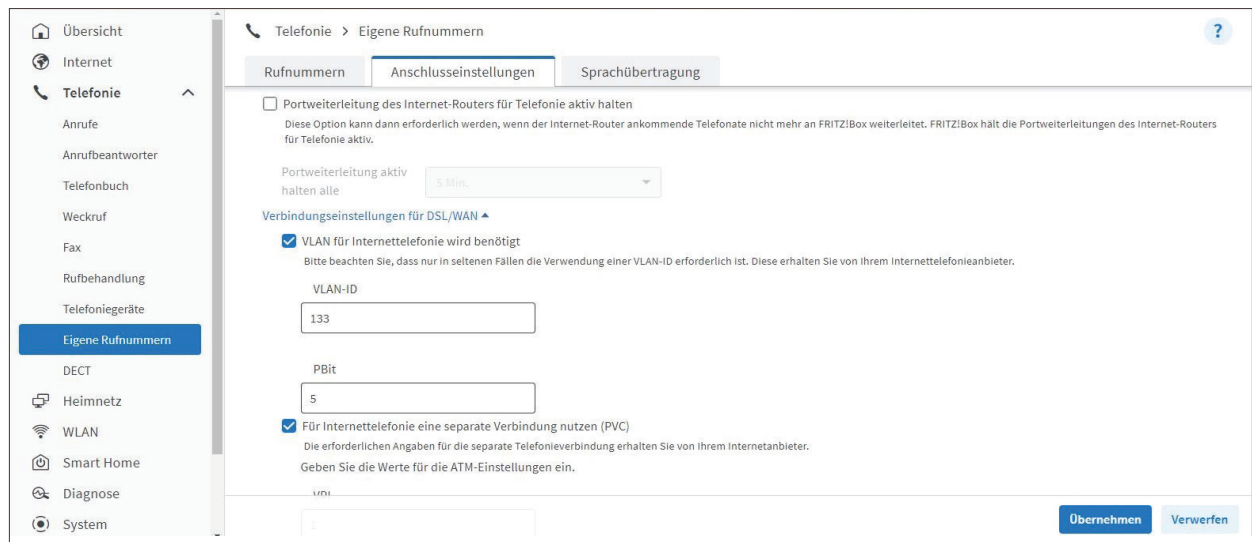


Klicken Sie bitte auf "Verbindungseinstellungen ändern" und tragen als "VLAN-ID" die 133 sowie bei "PBit" die 5 ein. Aktivieren Sie ebenfalls den Haken bei „Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)“.

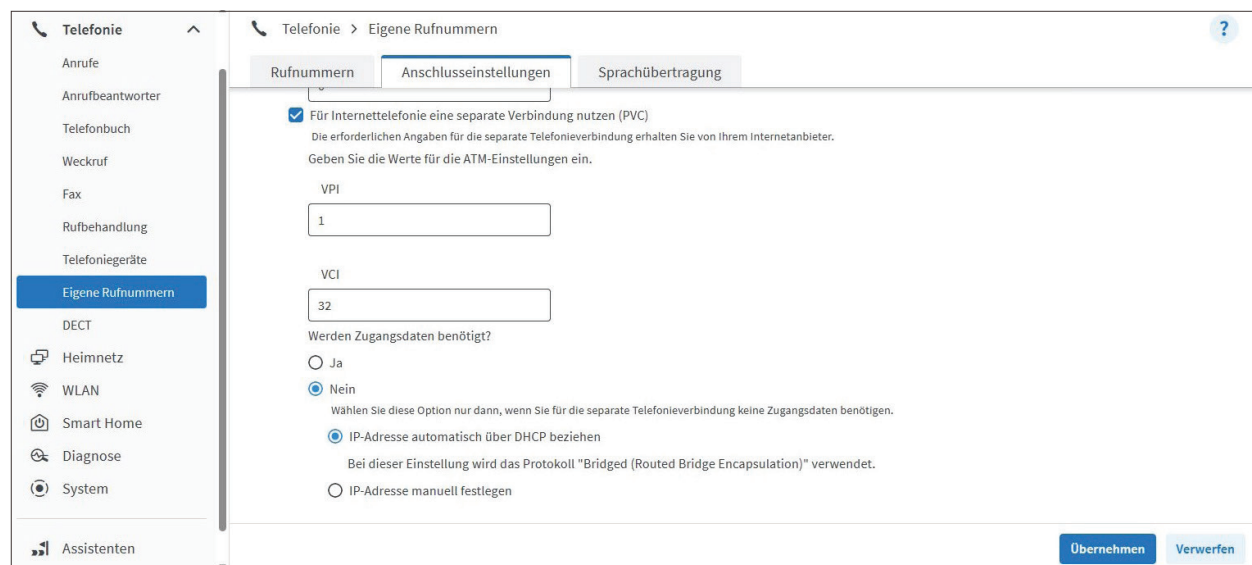


Tragen Sie bitte als "VPI" die 1 und bei "VCI" die 32 ein. Bei der Frage "Werden Zugangsdaten benötigt" wählen sie bitte "Nein" und "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen". Klicken Sie abschließend auf „Übernehmen“.


Rufnummern eintragen

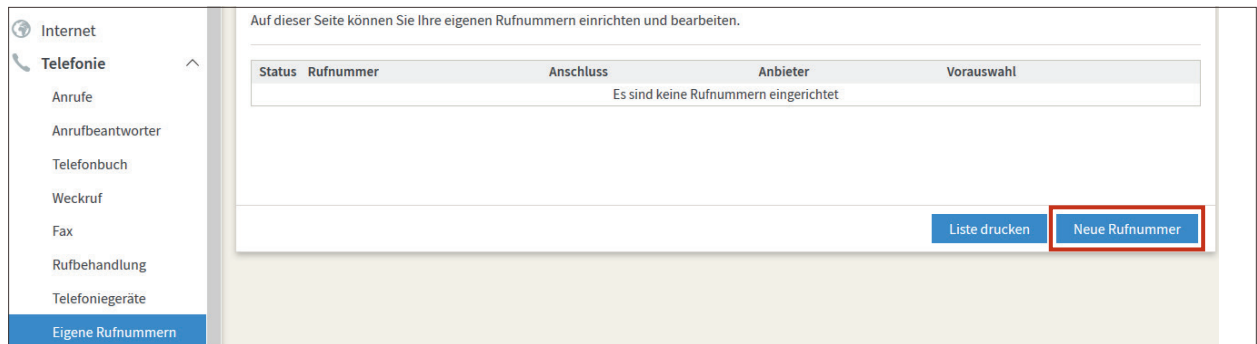

Um ihre Rufnummer einzurichten, klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Telefonie“ und dann auf „Eigene Rufnummern“. Klicken Sie anschließend auf „Neue Rufnummer“.

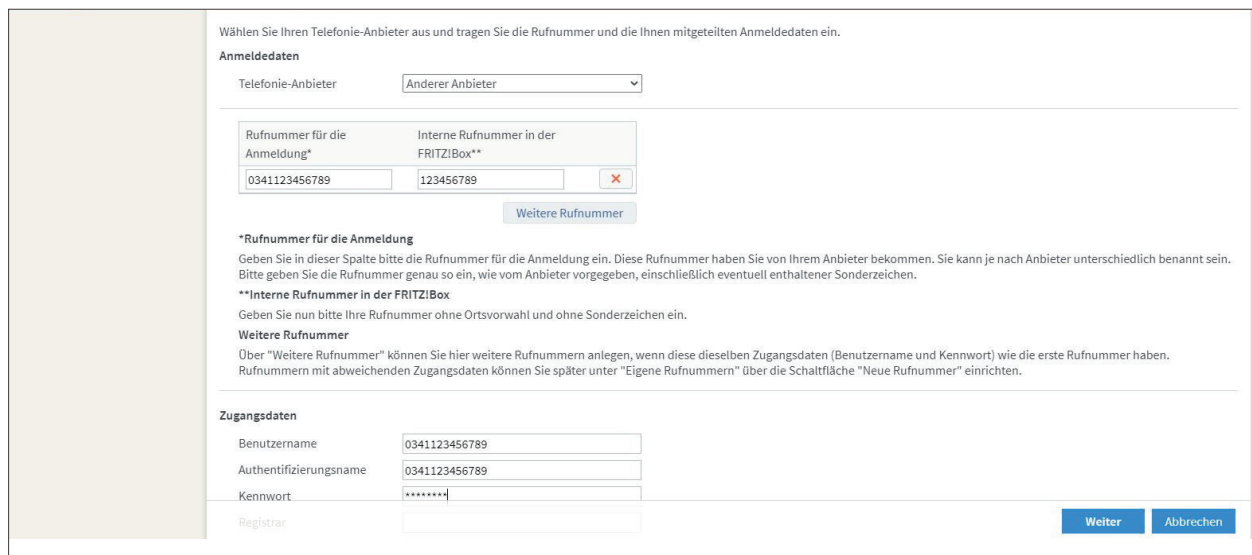

Wählen die bei „Telefonie-Anbieter“ „Anderer Anbieter“ aus. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie unter den Sternchen finden.

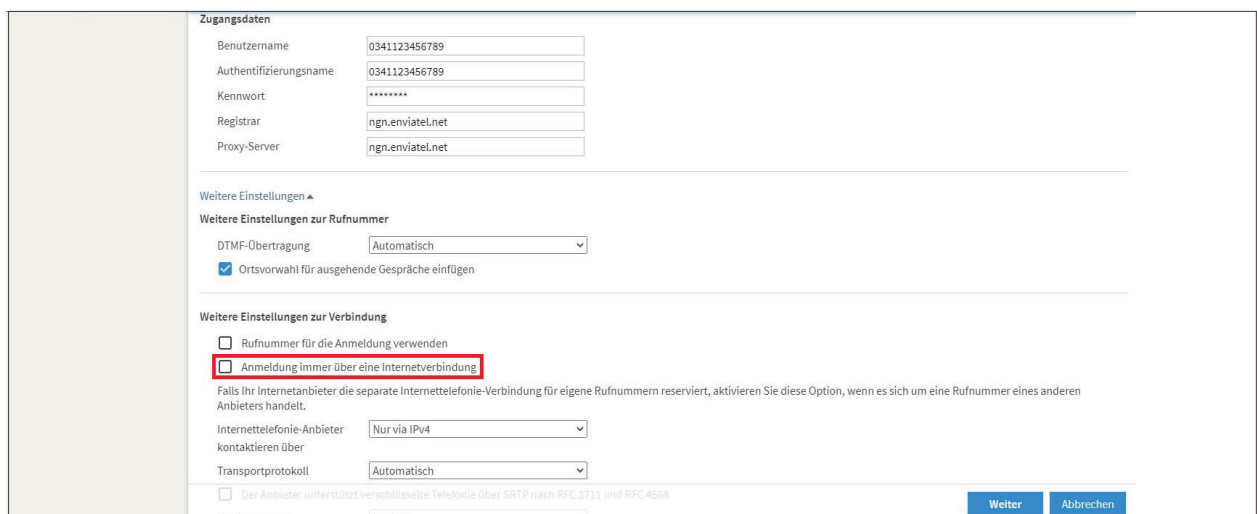

Bei den Zugangsdaten geben Sie bitte Ihre SIP Zugangsdaten ein. Der Benutzername ist dabei der SIP Benutzernamen, das Kennwort ihr SIP Kennwort und der Registrar ihre SIP Domain (bspw. sip.enviatel.net). Das Feld „Proxy-Server“ können Sie leer lassen.

Wichtig: Der Haken bei „Anmeldung immer über eine Internetverbindung“ muss nur dann gesetzt werden, wenn Sie bei Registrar „sip.enviatel.net“ eingetragen haben. Bei Verwendung eines anderen Registrars (bspw. ngn.enviatel.net) darf der Haken nicht gesetzt sein.

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:	
Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	0341123456789
Benutzername	0341123456789
Registrar	ngn.enviatel.net
Proxy-Server	ngn.enviatel.net
Die Anmeldedaten wurden gespeichert.	
Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.	
Zurück Weiter Abbrechen	

Nach einem Klick auf „Weiter“ sehen Sie eine Zusammenfassung. Nach Abschluss der Einrichtung können Sie den Einrichtungsassistenten verlassen. Sollten hier Fehler erkennbar sein, überprüfen Sie Ihre Einstellungen im Menüpunkt „Internet“ beziehungsweise „Telefonie“.

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.